



Die professionelle und robuste Stativ-Bildwand



- Stativ-Bildwand mobil und dennoch stabil.. Teleskopsäule aus verchromtem Stahlrohr und durch das Vierkantprofil sehr verwindungssteif.
- Sie läßt sich einfach aufbauen und bietet einen extrem großen Höhenverstellbereich.
- Mit dem High-low Case Adjustment System ist sie auch in Räumen mit geringer Deckenhöhe einsetzbar  
Beispiel: Eine PictureMaster Bildwand mit 178 cm x 178 cm läßt sich selbst bei einer Raumhöhe von nur 2,44 m komplett ausziehen.
- Die Bildwand verfügt über eine Neigevorrichtung zum Ausgleich von Verzerrungen bei der Schrägprojektion Ausnahme 213 x 213 cm)
- Projektionsfläche mit seitlichen schwarzen Rändern zur Verbesserung der Bildqualität.
- Der Federmechanismus im Wickelkern sorgt für eine gute Tuchspannung (plane Projektionsfläche) und eine einwandfreie Aufwicklung des Tuches.
- Das Tuch ist am oberen Ende in einem Rohr gefaßt. Ein Bügel sorgt für eine sauber gespannte Bildfläche.
- Tragegriff für problemlosen Transport.
- Das stabile achtkantige Gehäuse ist aus Stahlblech gefertigt und einbrennlackiert. Farbe: weiß.

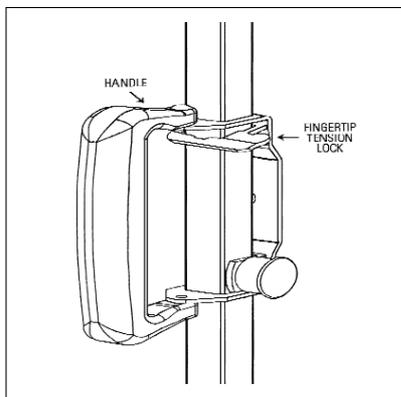

Einfach zu bedienende, variable Höhenverstellung.

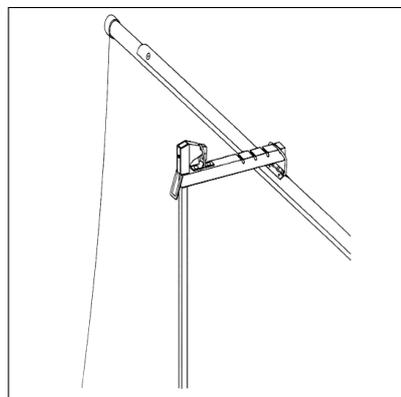

Mit integriertem Verzerrungsausgleich (keine „stürzenden Linien“).

**Bildwandtuch**

MATTE WHITE

**Ausschreibungstext**

Bildwand mit Dreibeinstativ aus Metallprofil. Teleskopsäule ist aus verchromtem Vierkantstahlrohr. Stahlblechgehäuse im Achtkantprofil mit Einbrennlackierung und Kunststoffendkappen, Farbe: weiß. Befestigung des Tuches auf dem Wickelkern in einem Falz ohne zusätzliche Klammern oder Klebstoff. Bildwandspannung und Aufrollautomatik durch Federmechanismus im Wickelkern. Obere Tucheinfassung besteht aus einbrennlackiertem Rohr und Spannbügel. Integrierter Verzerrungsausgleich-Bügel zum Schrägstellen der Projektionsfläche. Die Bildfläche kann stufenlos in der Höhe justiert werden. Bildwand ist zum Transport zusammenklappbar. Projektionsfläche mit seitlichen schwarzen Rändern.

**Bildwandtuch MATTE WHITE:** Mattweiße Oberfläche auf Glasfasergewebetragter, verzugsfrei, abwaschbar, alterungsbeständig, lichtdicht und schwer entflammbar.

Gainfaktor 1,0 - Betrachtungswinkel  $\pm 50^\circ$

Größe: \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ cm, H x B;

**Wie Fabrikat:**

COMM-TEC

Type: PictureMaster

**Formate, Technische Daten**

Format (cm) H x B	Art.-Nr. MATTE WHITE	Ge- wicht (kg)	Maße geschlossen (cm)	Bildwand- unter kante Minimum (cm)	Bildwand- oberkante Minimum /Maximum (cm)	Schwarze Um- randung
<b>Standard - inklusive schwarzen Seitenrändern (links/rechts)</b>						
152 x 152	4389593	10,43	10 x 19 x 167	53	203 / 269	3,2
178 x 178	4389594	12,25	10 x 19 x 192	55	231 / 295	3,2
213 x 213	4389595	13,61	10 x 19 x 239	55	272 / 295	3,2

Der kleinste Abstand zwischen Wand- und Projektionsfläche beträgt 56 cm, wenn der Stativfuß ganz an die Wand gerückt ist.

Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben.

Die preiswerte Bildwand für Wand- und Deckenmontage



- Preiswerte Bildwand für Wand- und Deckenmontage mit dem günstigen Preis/Leistungsverhältnis.
- Einfache und schnelle Bedienung durch Rolloprinzip mit langlebigem Federmechanismus und wartungsfreien Kunststofflagern.
- Format der Bildwandfläche läßt sich in der Höhe in mehreren Stufen einstellen.
- Der Federmechanismus im Wickelkern sorgt für eine einwandfreie Aufwicklung des Tuches.
- Sichere Tuchbefestigung durch das Camlok ® Roller Design.
- Stabiles Achtkant-Gehäuse aus Stahlblech mit Einbrennlackierung und Kunststoff-Endkappen, vorbereitet für Decken- und Wandbefestigung. Farbe: weiß
- Untere Tucheinfassung als Rohr mit weißer Einbrennlackierung ausgeführt.
- Projektionsfläche mit schwarzer Umrandung zur Verbesserung der Bildqualität.

**Bildwandtuch**

MATTE WHITE

**Zubehör**

Beschreibung	Art.-Nr.
Montagewinkel Nr. 6	8340932
Montagewinkel Nr. 11	8340957
Montagewinkel Nr. 23	8340933
Zugstab	8374689

**Ausschreibungstext**

Bildwand mit Rolloautomatik, vorbereitet für Wand- oder Deckenmontage. Das Gehäuse ist aus Stahlblech im Achtkant-Profil mit Einbrennlackierung und Kunststoff-Endkappen, Farbe: weiß. Aufroll- und Rastautomatik durch Federmechanismus im Wickelkern. Befestigung des Tuches auf dem Wickelkern in einem Falz ohne zusätzliche Klammern oder Klebstoff. Untere Tucheinfassung besteht aus einbrennlackiertem Rohr. Die Bildfläche kann in Raststufen in der Höhe eingestellt werden. Projektionsfläche mit schwarzer Umrandung.

**Bildwandtuch MATTE WHITE:** Mattweiße Oberfläche auf Glasfasergewebetragern, verzugsfrei, abwaschbar, alterungsbeständig, lichtdicht und schwer entflammbar.


Gainfaktor 1,0 - Betrachtungswinkel  $\pm 50^\circ$

Größe: \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ cm, H x B;


Wie Fabrikat:

COMM-TEC

Type: WallMaster

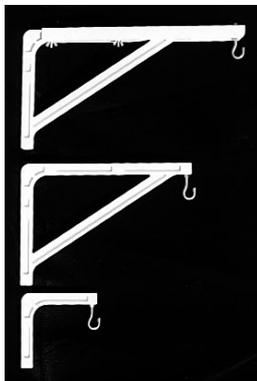


Die als Zubehör erhältlichen Montagewinkel aus Kunststoff, weiß.

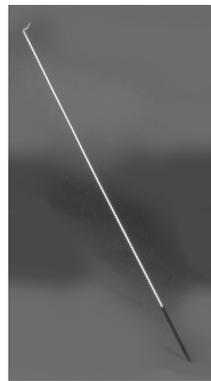


Der als Zubehör erhältliche Zugstab erleichtert das Ausziehen der Bildwand.  
Länge des Zugstabes: 96,5 cm

Formate, Technische Daten: Siehe nächste Seite


*Die preiswerte Bildwand für Wand- und Deckenmontage*

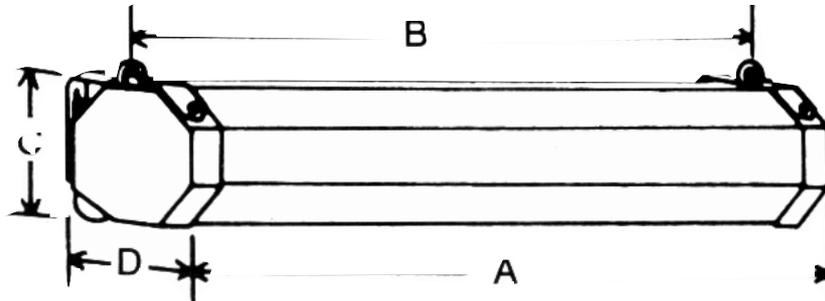


**Montagewinkel Nr. 6**



**Montagewinkel Nr. 11**



**Montagewinkel Nr. 23**



**Formate, Technische Daten**

Format (cm) H x B	Art. Nr. MATTE WHITE	A: Gehäuse- länge über alles (cm)	B: Maß Auf- hänge- ösen (cm)	C: Gehäuse- höhe über alles (cm)	D: Gehäuse- tiefe (cm)	Ge- wicht (kg)	Schwarze Um- randung (cm)
<b>Standard - inklusive schwarzen Seitenrändern (links/rechts)</b>							
152 x 152	4389596	161,0	159,0	9	6	5,0	3,2
178 x 178	4389597	186,5	184,5	9	6	6,0	3,2
213 x 213	4389598	222,0	220,0	9,5	7	11,0	3,2
244 x 244	4389599	252,5	250,5	9,5	7	13,0	3,2
<b>Video (Bilddiagonale in cm / Inch) - Netto-Bildfläche zzgl. schwarzer Umrandung (umlaufend)</b>							
109 x 145 (183/72")	4389600	161,0	159,0	9	6	5,0	3,2
127 x 170 (213/84")	4389601	186,5	184,5	9	6	6,0	3,8
152 x 203 (254/100")	4389602	222,0	220,0	9,5	7	10,0	5,1
175 x 234 (305/120")	4389603	252,5	250,5	9,5	7	12,0	5,1
<b>HDTV (Bilddiagonale in cm / Inch) - Netto-Bildfläche zzgl. schwarzer Umrandung (umlaufend)</b>							
114 x 203 (234/100")	4393242	222,0	220,0	9,5	7	10,0	5,1
132 x 234 (269/106")	4393243	252,5,5	250,5	9,5	7	11,0	5,1

Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben.

**Wandabstände des Montagewinkels**

(Bei dem Winkel Nr. 11 können durch drehen 2 verschiedene Abstände erreicht werden; der Winkel Nr. 23 ist variabel und kann in 3 unterschiedlichen Wandabständen fixiert werden.)

Montagewinkel	Wandabstand in mm
Nr. 6	152
Nr. 11	254 / 355
Nr. 23	463 / 508 / 610

Die detaillierten technischen Angaben zu den Montagewinkeln entnehmen Sie bitte dem separaten Datenblatt „Montagewinkel“.


*Die Bildwand mit dem schlanken Gehäuse*



- Bildwand mit einem starken 220 Volt Rohrmotor, vorbereitet für Wand- und Deckenmontage.
- Durch patentierte Motorbefestigung ist die Bildwand sehr leise im Betrieb.
- Zur Sicherheit ist der Motor mit einer thermischen Überlastsicherung und einer elektrischen Bremse ausgerüstet.
- Dauergeschmierte Lager und Getriebe gewährleisten eine lange Lebensdauer und Wartungsfreiheit.
- Bildwand wird fertig mit 2,8 m langem Anschlusskabel komplett mit Schalter und Netzstecker geliefert. (Anschluß links).
- Das Format der Bildwandfläche läßt sich in der Höhe stufenlos mittels Kippschalter einstellen.
- Obere und untere Endlage können einzeln über Endschalter eingestellt werden.
- Stabiles Gehäuse aus Stahlblech mit Einbrennlackierung und Kunststoff-Endkappen.
- Farbe: schwarz
- Projektionsfläche mit schwarzer Umrandung zur Verbesserung der Bildqualität.

**Bildwandtuch**

MATTE WHITE

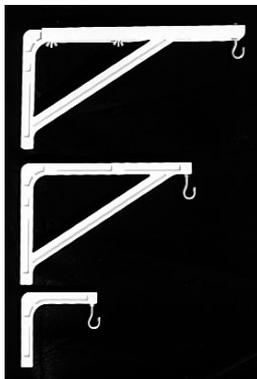

Die als Zubehör erhältlichen Montagewinkel aus Kunststoff, weiß.

**Zubehör**

Beschreibung	Art.-Nr.
Montagewinkel Nr. 6	8340932
Montagewinkel Nr. 11	8340957
Montagewinkel Nr. 23	8340933

**Ausschreibungstext**

Bildwand mit elektrischem Antrieb, Ausführung mit Rohrmotor, vorbereitet für Wand- oder Deckenmontage. Motor mit thermischer Überlastsicherung und elektrischer Bremse. Lager und Getriebe sind dauergeschmiert und wartungsfrei. Komplett mit Anschlusskabel und Schalter. Das Gehäuse ist aus Stahlblech im Achtkant-Profil mit Einbrennlackierung und Kunststoff-Endkappen, Farbe: schwarz. Die Bildfläche kann stufenlos in der Höhe eingestellt werden. Obere und untere Endlage können einzeln über Endschalter eingestellt werden. Projektionsfläche mit schwarzer Umrandung.

**Bildwandtuch MATTE WHITE:** Mattweiße Oberfläche auf Glasfasergewebetragern, verzugsfrei, abwaschbar, alterungsbeständig, lichtdicht und schwer entflammbar.

Gainfaktor 1,0 - Betrachtungswinkel  $\pm 50^\circ$

Größe: \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ cm, H x B;


Motor: 220 Volt, 50 Hz, 0,4 A

Wie Fabrikat:


COMM-TEC      Type: ELECTRIC MASTER

**Formate, Technische Daten: Siehe nächste Seite**


Die Bildwand mit dem schlanken Gehäuse

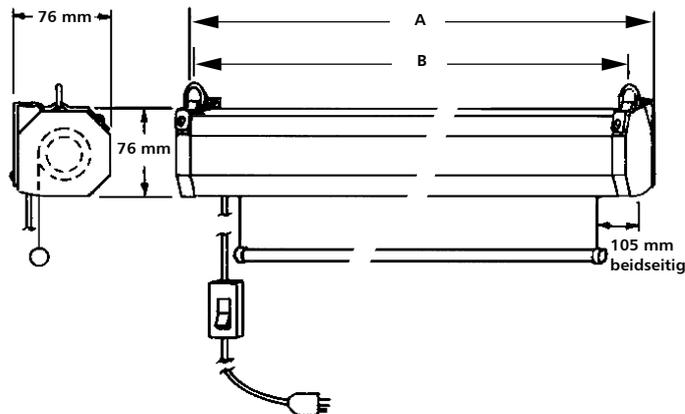


**Einbaumöglichkeiten**

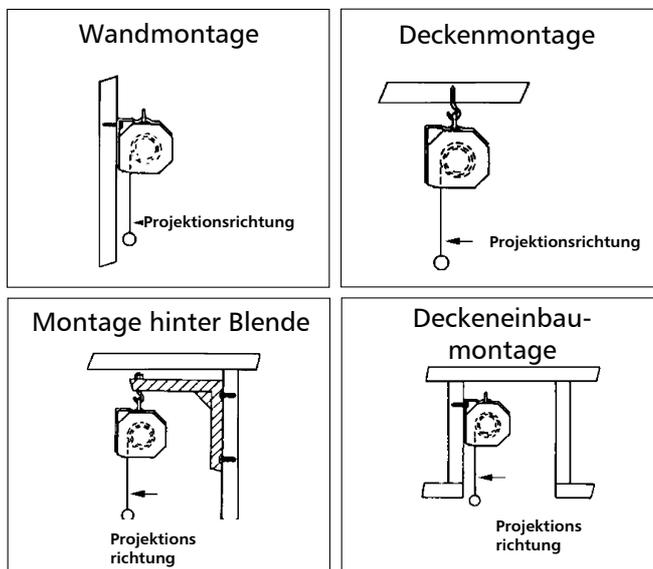


**Montagewinkel Nr. 6**



**Montagewinkel Nr. 11**



**Montagewinkel Nr. 23**



**Wandabstände des Montagewinkels**

(Bei dem Winkel Nr. 11 können durch drehen 2 verschiedene Abstände erreicht werden; der Winkel Nr. 23 ist variabel und kann in 3 unterschiedlichen Wandabständen fixiert werden.)

Montagewinkel	Wandabstand in mm
Nr. 6	152
Nr. 11	254 / 355
Nr. 23	463 / 508 / 610

**Formate, Technische Daten**

Format (cm) H x B	Art. Nr. MATTE WHITE	A: Gehäuselänge über alles (cm)	B: Maß Aufhängeösen (cm)	C: Gehäusehöhe über alles (cm)	D: Gehäusentiefe (cm)	Gewicht (kg)	Schwarze Umrandung (cm)
<b>Standard - inklusive schwarzen Seitenrändern (links/rechts)</b>							
178 x 178	4392931	200,4	198,4	9,5	7,6	9,0	3,2
213 x 213	4392932	236,0	234,0	9,5	7,6	10,0	3,2
<b>Video (Bild diagonale in cm / Inch) - Netto-Bildfläche zzgl. schwarzer Umrandung (umlaufend)</b>							
152 x 203 (254/100")	4389604	236,0	234,0	9,5	7,6	11,0	5,1
175 x 234 (305/120")	4389605	266,4	264,4	9,5	7,6	12,5	5,1
<b>HDTV (Bild diagonale in cm / Inch) - Netto-Bildfläche zzgl. schwarzer Umrandung (umlaufend)</b>							
114 x 203 (234/100")	4393244	236,0	234,0	9,5	7,6	11,7	5,1
132 x 234 (269/106")	4393245	266,4	264,4	9,5	7,6	13,5	5,1

Alle Maße und Gewichte sind Cirka-Angaben.